


BA24CM

产品编码: 2352


高灵敏度型加速度传感器



外形尺寸

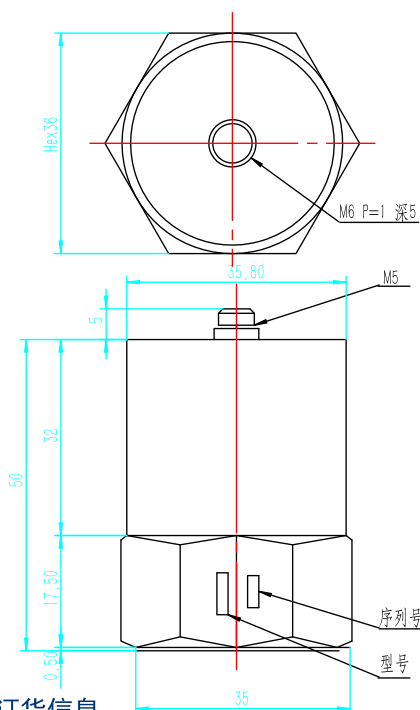

产品订货信息

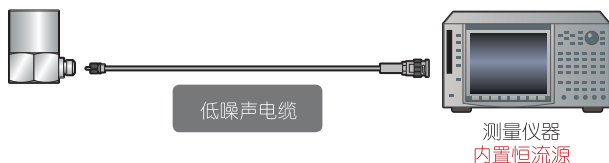

技术参数

电压灵敏度	1500±20% mV/m/s^2
谐振频率	1.5kHz
频率范围	0.6~300Hz (频率响应的±1dB范围。) 0.3~500Hz (频率响应的±3dB范围。)
工作温度	-10~+60°C
最大横向灵敏度	5%以下
最大使用加速度	2 m/s^2
耐冲击性	1000 m/s^2 以上
输出阻抗	200Ω 以下
基础噪声	20 μVrms 以下
元件材料	Pb (Zr·Ti) O ₃ 系 压电陶瓷
接线端子	Miniature (M5)
接线端子位置	顶部
传感器类型	压电·挠曲型
重量	约170gr.
内置前置放大器驱动电源	电压24~32V、恒定电流0.5~5.0mA
外壳材料	铝合金 (A5052)
外形尺寸	36 (Hex) × 50 (H)
外壳接地/绝缘	外壳接地
外观标识	产品型号、序列号

低噪声电缆 (原装进口): LN-023、LN-030……

低噪声电缆 (国产): PXLNC 1m、2m、5m……长度可定制 (M5-BNC)

振动计: MODEL-201FX、SmartVibro……

产品外观或参数如有更改, 恕不另行通知, 敬请浏览网页:

http://www.ndttech.net/cn/product/vibrometer/accelerometers/list_1.html

长沙鹏翔电子科技有限公司 企业QQ

D:2881036735

地址: 长沙高新区文轩路27号麓谷企业广场A4栋507 邮编: 410205

A: 2881036732

E:2881036736

电话: 0731-84668116, 85128115, 85128116 传真: 0731-84668126

B: 2881036733

F:2881036737

邮箱: sales@ndttech.net

网址: <http://www.ndttech.net>

C: 2881036734

G:2881036738

