


S04ZSG

产品编码: 2371


电荷输出型加速度传感器

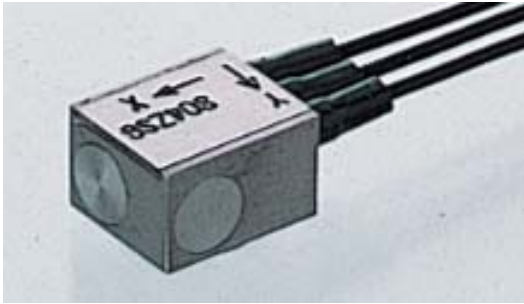


技术参数

电荷灵敏度	0.04 ± 20% pC/m/s ²
谐振频率	60kHz以上
频率范围	f _c ~ 5000Hz (响应的 ± 1dB 范围) f _c ~ 20000Hz (响应的 ± 3dB 范围)
工作温度	-50 ~ +160°C
绝缘阻抗	10000MΩ 以上
重量	约 1.2gr.
最大横向灵敏度	5% 以内
最大使用加速度	25000m/s ²
耐冲击性	50000m/s ² 以上
电容量	250 ± 20%
元件材料	Pb (Zr · Ti) O ₃ 系 压电陶瓷
接线端子	Miniature (M5)
接线端子位置	侧面
传感器类型	压电 · 剪切型
外壳材料	钛合金 (TB340H)
外形尺寸	8 (W) × 7 (D) × 5.5 (H) mm
外壳接地/绝缘	外壳接地
外观标识	产品型号、序列号

外形尺寸

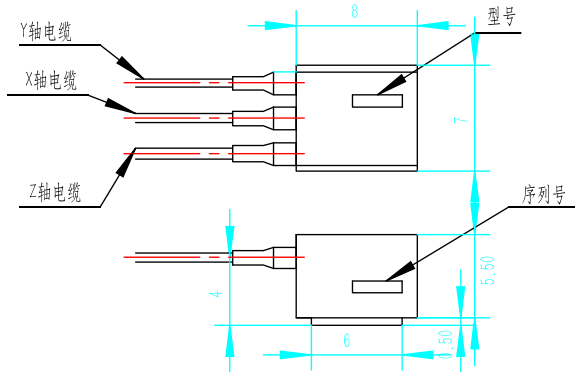

产品订货信息

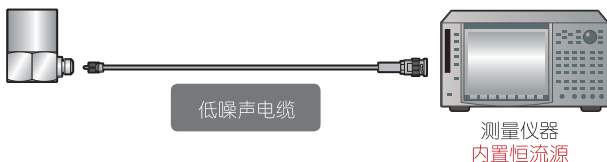

低噪声电缆 (原装进口): LN-023、LN-030……

低噪声电缆 (国产): PXLNC 1m、2m、5m……长度可定制 (M5-BNC)

振动计: MODEL-201FX、SmartVibro……

产品外观或参数如有更改, 恕不另行通知, 敬请浏览网页:

http://www.ndttech.net/cn/product/vibrometer/accelerometers/fuji_charge_output_tri_axial_acceleromete.html



长沙鹏翔电子科技有限公司 企业QQ

D: 2881036735

地址: 长沙高新区文轩路27号麓谷企业广场A4栋507 邮编: 410205 A: 2881036732 E: 2881036736

电话: 0731-84668116, 85128115, 85128116 传真: 0731-84668126 B: 2881036733 F: 2881036737

邮箱: sales@ndttech.net 网址: <http://www.ndttech.net> C: 2881036734 G: 2881036738

