


S2ZSCG

产品编码: 2374


电荷输出型加速度传感器

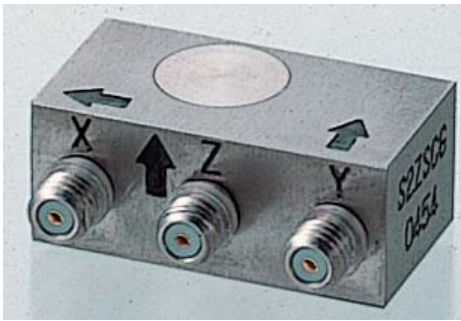


技术参数

电荷灵敏度	0.16±20%pC/m/s ²
谐振频率	35kHz以上
频率范围	f _c ~1000Hz (响应的±1dB范围) f _c ~15000Hz (响应的±3dB范围)
工作温度	-20~+160°C
绝缘阻抗	10000MΩ以上
重量	约5.2gr.
最大横向灵敏度	5%以内
最大使用加速度	10000m/s ²
耐冲击性	100000m/s ² 以上
电容量	700±20%
元件材料	Pb(Zr·Ti)O ₃ 系 压电陶瓷
接线端子	C29-103R (多治见无线点机)
接线端子位置	顶部
传感器类型	压电·剪切型
外壳材料	钛合金 (TB340H)
外形尺寸	17(W)×10(D)×7(H)
外壳接地/绝缘	外壳接地
外观标识	产品型号、序列号

外形尺寸

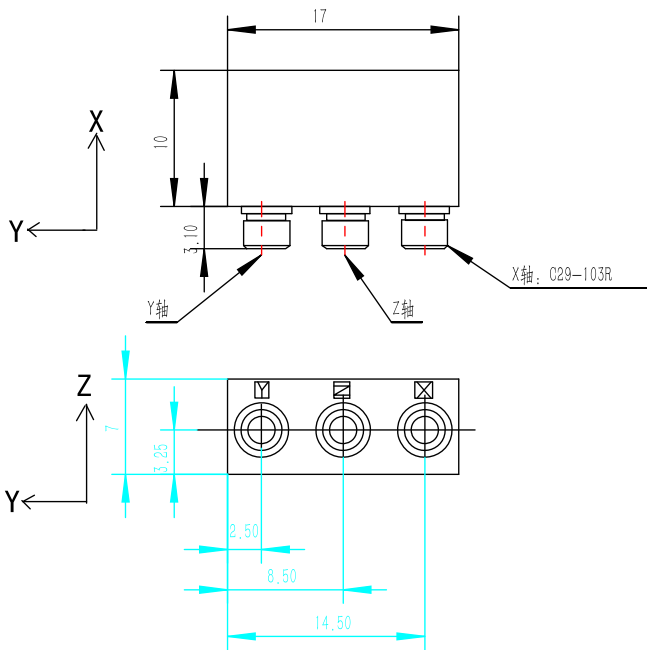

产品订货信息

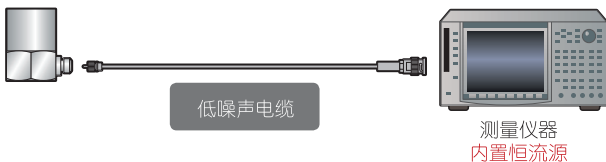

低噪声电缆 (原装进口): LN-023、LN-030.....

低噪声电缆 (国产): PXLNC 1m、2m、5m.....长度可定制 (M5-BNC)

振动计: MODEL-201FX、SmartVibro.....

产品外观或参数如有更改, 恕不另行通知, 敬请浏览网页:

http://www.ndttech.net/cn/product/vibrometer/accelerometers/fuji_charge_output_triaxial_acceleromete.html

PX 长沙鹏翔电子科技有限公司 企业QQ

地址: 长沙高新区文轩路27号麓谷企业广场A4栋507 邮编: 410205
 电话: 0731-84668116, 85128115, 85128116 传真: 0731-84668126
 邮箱: sales@ndttech.net 网址: <http://www.ndttech.net>

A: 2881036732
 B: 2881036733
 C: 2881036734

D: 2881036735
 E: 2881036736
 F: 2881036737
 G: 2881036738

