


SA11ZSCA

产品编码: 2380

内置放大器型加速度传感器




外形尺寸

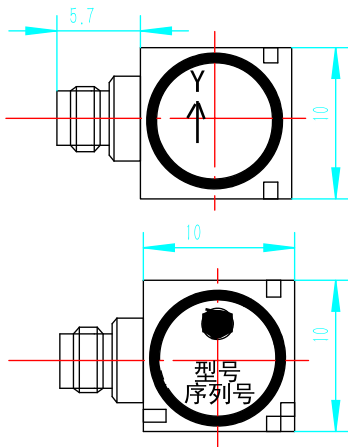

技术参数

电压灵敏度	1.0mV/m/s ²
谐振频率	55kHz以上
频率范围(±5%)	2~10000(X, Y轴) 2~15000(Z轴)
工作温度	-50~+80°C (恒定电流2~10mA范围) -50~+120°C (恒定电流2~5mA范围)
DC输出电压	7±2V
重量	约4.4gr.
最大横向灵敏度	5%以内
最大使用加速度	5000m/s ²
耐冲击性	30000m/s ² 以上
内置前置放大器驱动电源	电压21~30V、额定电流2~10mA
元件材料	Pb (Zr·Ti) O ₃ 系 压电陶瓷
接线端子	GZ664
接线端子位置	侧面
传感器类型	压电·剪切型
外壳材料	钛合金
外形尺寸	10(W)×10(D)×10(H)mm
外壳接地/绝缘	外壳接地
外观标识	产品型号、序列号

产品订货信息

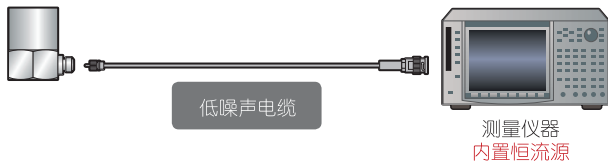

低噪声电缆 (原装进口): LN-023、LN-030……

低噪声电缆 (国产): PXLNC 1m、2m、5m……长度可定制 (M5-BNC)

振动计: MODEL-201FX、SmartVibro……

产品外观或参数如有更改, 恕不另行通知, 敬请浏览网页:

http://www.ndttech.net/cn/product/vibrometer/accelerometers/list_1.html

PX 长沙鹏翔电子科技有限公司 企业QQ

地址: 长沙高新区文轩路27号麓谷企业广场A4栋507 邮编: 410205 A: 2881036732 E: 2881036736

电话: 0731-84668116, 85128115, 85128116 传真: 0731-84668126 B: 2881036733 F: 2881036737

邮箱: sales@ndttech.net 网址: <http://www.ndttech.net> C: 2881036734 G: 2881036738

