


1045SWA

产品编码: 2181


防水绝缘型声发射传感器



外形尺寸

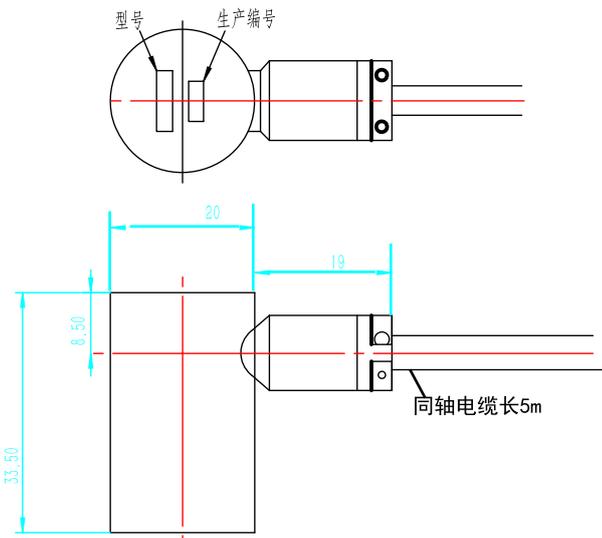


频响曲线 (纵波)

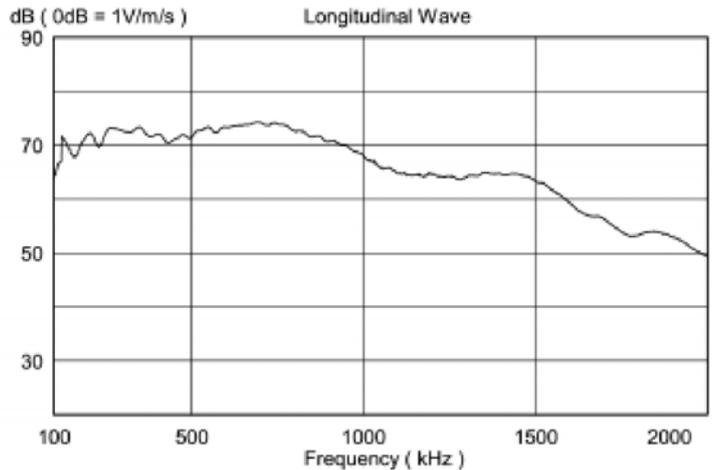

技术参数

灵敏度	73 ± 5dB
频率范围	200~1300kHz (±10dB范围)
输出阻抗	75 Ω
工作温度	-20~+80°C
绝缘阻抗	1000M Ω 以上
重量	约65gr.
内置前置放大器驱动电源	电压15V、75 Ω 驱动
检出方法	压电型、20dB内置前置放大器、单端输出
接线端子位置	侧面
接线端子	Miniature (M5)
传感面材料	陶瓷
外壳材料	不锈钢 (SUS-303)
外形尺寸	φ20 × 33.5 (H) mm
外壳接地/绝缘	安装面绝缘 (氧化铝)
外观标识	产品型号、序列号

产品订货信息

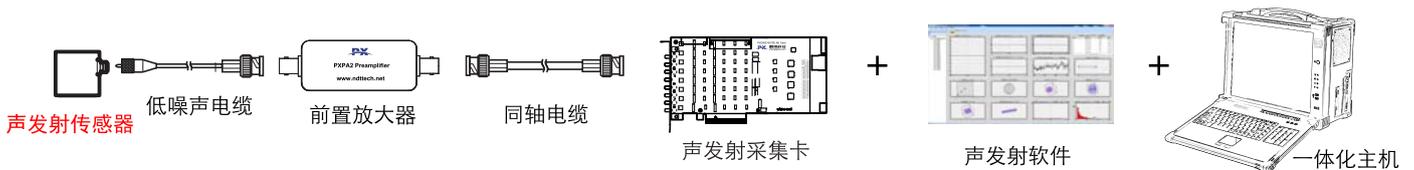

产品外观或参数如有更改, 恕不另行通知, 敬请浏览网页:
<http://www.ndttech.net/ae/sensors/industrial.html>

PX 长沙鹏翔电子科技有限公司 企业QQ

地址: 长沙高新区文轩路27号麓谷企业广场A4栋507 邮编: 410205 A: 2881036732 E: 2881036736
 电话: 0731-84668116, 85128115, 85128116 传真: 0731-84668126 B: 2881036733 F: 2881036737
 邮箱: sales@ndttech.net 网址: <http://www.ndttech.net> C: 2881036734 G: 2881036738

