

# ▶ 宽带型声发射传感器

【 ACOUSTIC EMISSION SENSORS 】

Wide bandwidth AE sensors


## 2045S

产品编码：2152


### S型（单端型）声发射传感器



### 频响曲线(纵波)

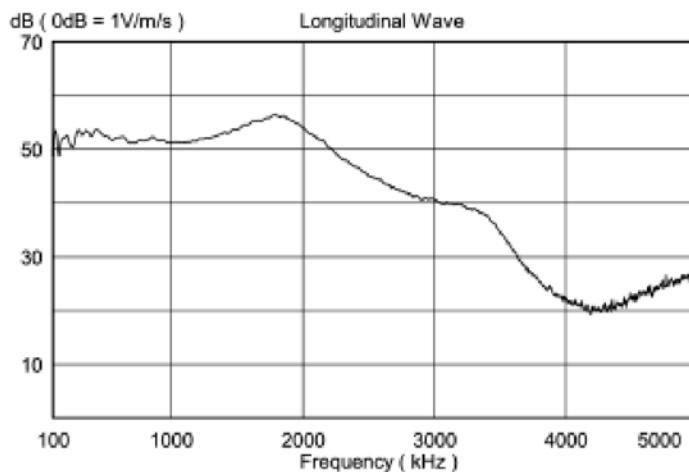


### 外形尺寸

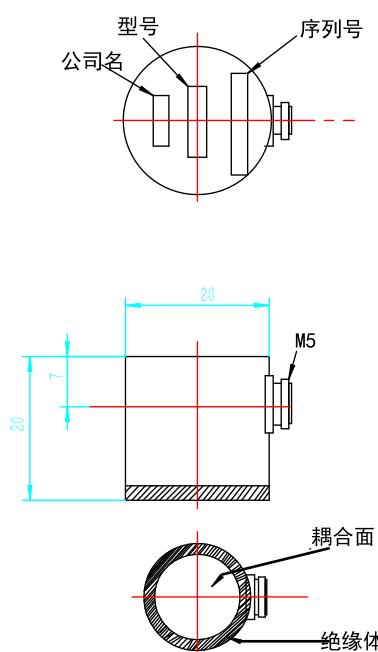

### 技术参数

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 灵敏度     | 51±3dB               |
| 频率范围    | 300~2200kHz (±6dB范围) |
| 电容      | 200±20pF             |
| 工作温度    | -20~+80°C            |
| 绝缘阻抗    | 100MΩ以上              |
| 重量      | 约30gr.               |
| 检出方法    | 压电型、单端输出             |
| 接线端子位置  | 侧面                   |
| 接线端子    | Miniature (M5)       |
| 传感面材料   | 陶瓷                   |
| 外壳材料    | 不锈钢 (SUS-303)        |
| 外形尺寸    | Φ 20×20 (H) mm       |
| 外壳接地/绝缘 | 安装面绝缘 (氧化铝)          |
| 外观标识    | 产品型号、序列号             |

### 产品订货信息

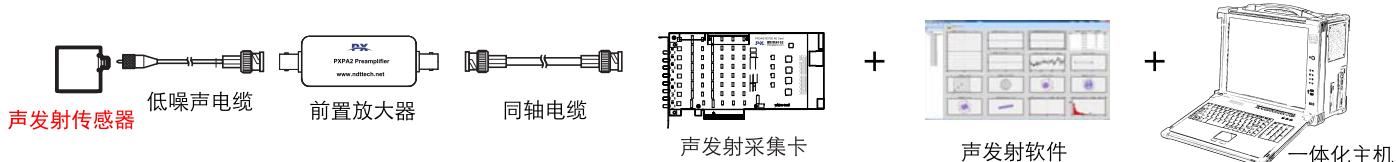

产品外观或参数如有更改，恕不另行通知，敬请浏览网页：  
<http://www.ndttech.net/ae/sensors/wide-bandwidth.html>



长沙鹏翔电子科技有限公司

企业QQ

D:2881036735

地址：长沙高新区文轩路27号麓谷企业广场A4栋507 邮编：410205

A: 2881036732

电话：0731-84668116, 85128115, 85128116 传真：0731-84668126

E:2881036736

邮箱：sales@ndttech.net

B: 2881036733

网址：http://www.ndttech.net

F:2881036737

