

R-CAST AE sensors


M204A

产品编码: 2161


MA型 (内置前放) 声发射传感器



外形尺寸

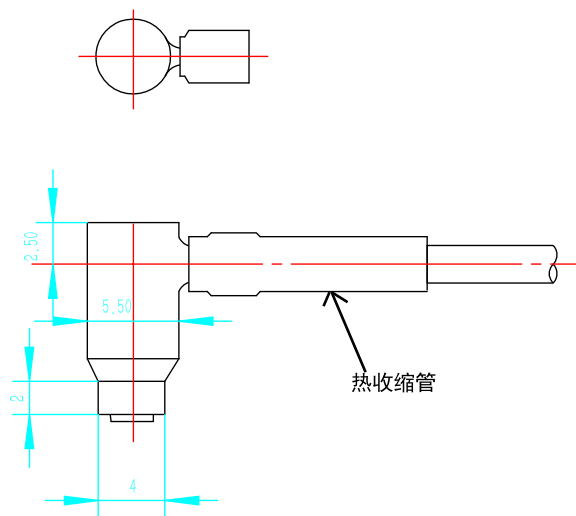

频响曲线 (纵波)

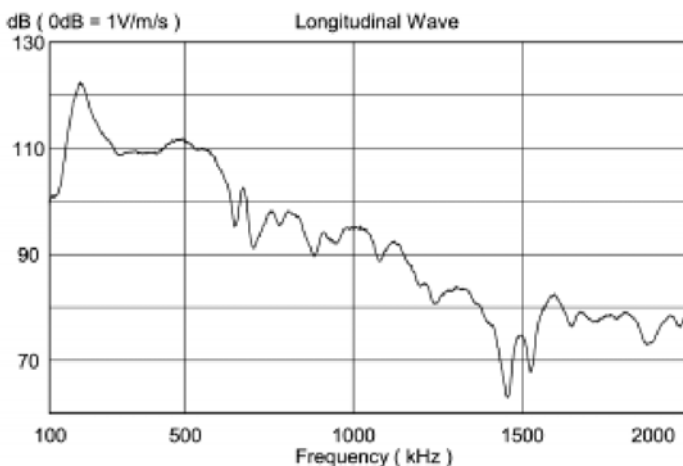


技术参数

灵敏度	122 ± 3dB
谐振频率 *1	200 ± 20%kHz
电容	120 ± 20pF
工作温度	-20 ~ +80°C
电缆	φ 2.1 低噪声电缆 LN-024W 长50cm
重量	约1gr.
检出方法	压电型、单端输出 内置前放 (R-CAST AE传感器系统用)
接线端子位置	侧面
接线端子	BNC
传感面材料	陶瓷
外壳材料	不锈钢 (SUS-303)
外形尺寸	φ 5.5 × 10 (H) mm
外壳接地/绝缘	外壳接地
外观标识	产品型号、序列号

*1 谐振式声发射传感器的谐振频率并不一定与峰值频率完全吻合, 往往有所偏离。

产品订货信息

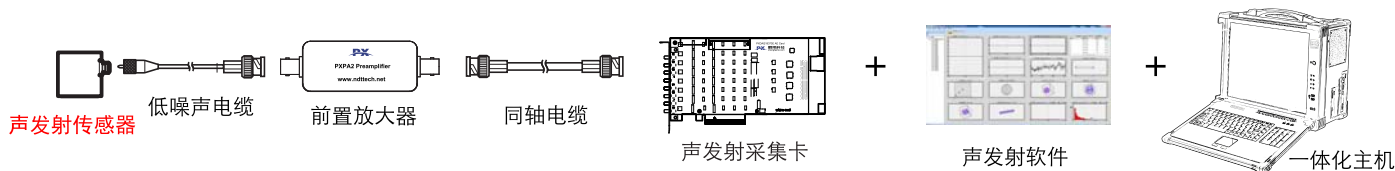

产品外观或参数如有更改, 恕不另行通知, 敬请浏览网页:
<http://www.ndttech.net/ae/sensors/r-cast-system.html>

PX 长沙鹏翔电子科技有限公司 企业QQ

地址: 长沙高新区文轩路27号麓谷企业广场A4栋507 邮编: 410205 A: 2881036732 E: 2881036736
 电话: 0731-84668116, 85128115, 85128116 传真: 0731-84668126 B: 2881036733 F: 2881036737
 邮箱: sales@ndttech.net 网址: <http://www.ndttech.net> C: 2881036734 G: 2881036738

